



ЮКО, г. Шымкент,
ул. Еримбетова 158,

+7(7252) 47-40-97, +7 (771) 805-45-46
+7 (771) 890-74-75, +7 (771) 019-93-93,
+7 (771) 805-28-71

e-mail: too_urp@mail.ru
info@urp.kz

г. Астана
пр. Сарыарка 1,
ЖК «Симфония» 3 эт., оф.№2

+7 (7172) 51-77-14
+7 (771) 805-45-52

e-mail: asiawaterbuild_astana@mail.ru

www.urp.kz


2016г.

Прайс-лист на Нефтемаслоотделители.

Нефтемаслоотделитель предназначен для установки в канализационную сеть с целью очистки хозяйственно-бытовых и технических сточных вод от масло-нефтепродуктов различного происхождения.

Принцип действия нефтемаслоотделителя основан на законах гравитации и способности капель масло-нефтепродуктов к слипанию – коалесценции. Плотность этих отходов составляет порядка 70-85% от плотности воды, в которой они не растворяются и благодаря таким свойствам при помощи поверхностно-активных компонентов могут быть вытеснены на поверхность и удалены.

Нефтемаслоотделитель снабжен коализаторным модулем. Капельки нефтепродуктов поднимаются вверх и соприкасаются с многочисленными пластинами модуля, притягивающими нефтепродукты, на поверхности которых капельки слипаются. При увеличении размера капель, их скорость подъема растет, и нефтепродукты проходят вверх через отверстие коализатора. Отделившиеся нефтепродукты, всплывая на поверхность, образуют единый слой.

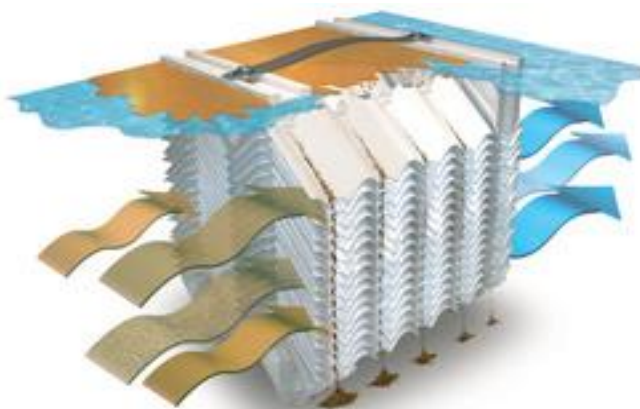

Технические характеристики моделей:

Марка нефтемаслоотделителя	Габаритные размеры ДхШхВ (мм)	Объем приемной камеры куб.м.	Пиковый сброс (л)	Диаметр патрубков (мм)	Рекомендованная цена продажи, тг.
StopOil coales 750	1500x750x1000	1	250	110	399 900
StopOil coales 1500	2000x1000x1200	2	500	110	637 200
StopOil coales 3000	3000x1500x1000	4	1000	110-160	1 037 600
StopOil coales 4500	3000x1500x1500	6	1500	160	1 332 200
StopOil coales 6000	4000x1500x1500	8	2000	160-200	1 594 200
StopOil coales 7500	5000x1500x1500	10	2500	200	1 856 100

Стоимость указана с учетом всех налогов и НДС. Стоимость указана со склада в г.Шымкент при условии самовывоза за счет покупателя.

Стоимость нефтемаслоотделителя нестандартного размера предоставляется по запросу.

Продукция сертифицирована.

Фото нефтемаслоотделителей:

